



**Fișă tehnică**  
**Releu electronic de nivel 2 sonde min/max pentru umplere rezervor -**  
**WTS02SCDCNT02**



**Schema tehnică**

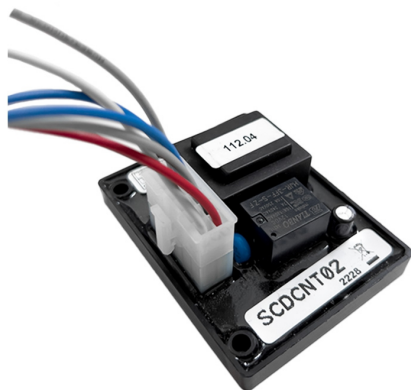

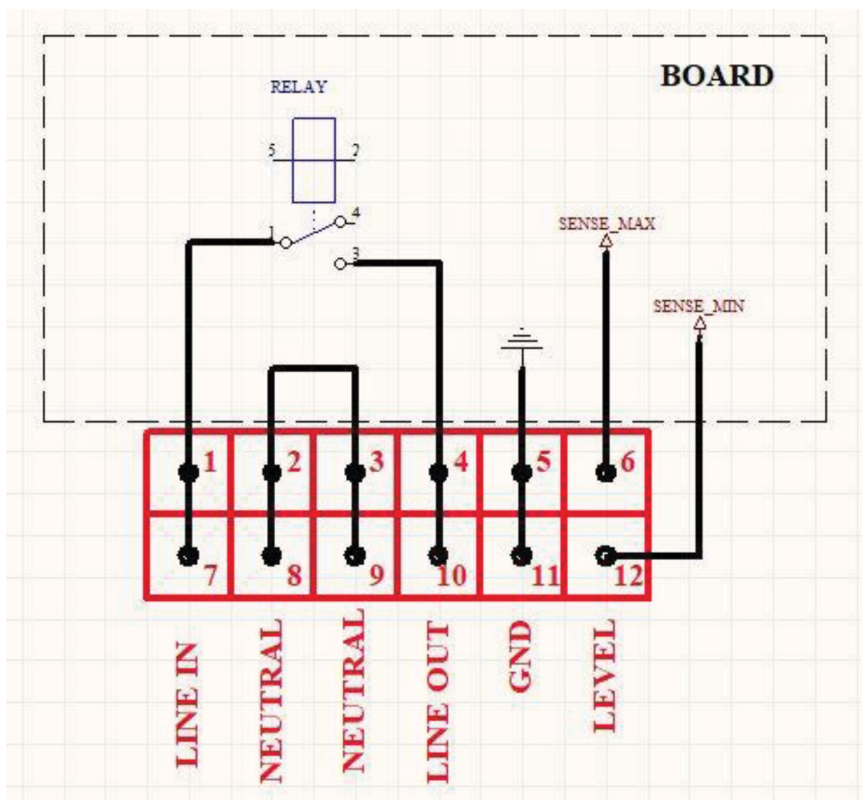

Importator și distribuitor SC BEMADA SRL  
J4/527/2016- RO 35933738, cod postal 600303  
Bacau, Calea Republicii nr.75 bis, jud. Bacau

#### **Funcționare normală:**

- Prin intermediul sondelor conectate la pinul 12 (sonda de nivel minim) și al sondei conectate la pinul 6 (sonda de nivel maxim), placa detectează prezența apei între aceste sonde și referința conectată la pinii 5-11.
- La pornire, dacă nu există apă pe sonda de nivel maxim, placa închide releul prin punerea pinilor 1-7 în contact cu pinii 4/10 până când detectează apă pe sonda de nivel maxim și apoi deschide releul.
- Apoi, placa așteaptă până când ambele sonde sunt fără apă, închide releul până când vede apă pe sonda de nivel maxim și apoi deschide releul.

#### **Alarmă:**

- Dacă releul rămâne activat timp de 4 minute fără a fi detectată apă pe sonda de nivel maxim, atunci placa intră în alarmă și deschide releul.
- Pentru a ieși din alarmă, placa trebuie să fie oprită și pornită din nou.

Telefon: (0721) 753245  
Web site: [www.wts-online.ro](http://www.wts-online.ro)  
Email: [wts@wts-online.ro](mailto:wts@wts-online.ro)

