


Fișă tehnică
Releu electronic de nivel cu 1 sonda pentru umplere rezervor - WTS02SCDCNT01



Schema tehnică



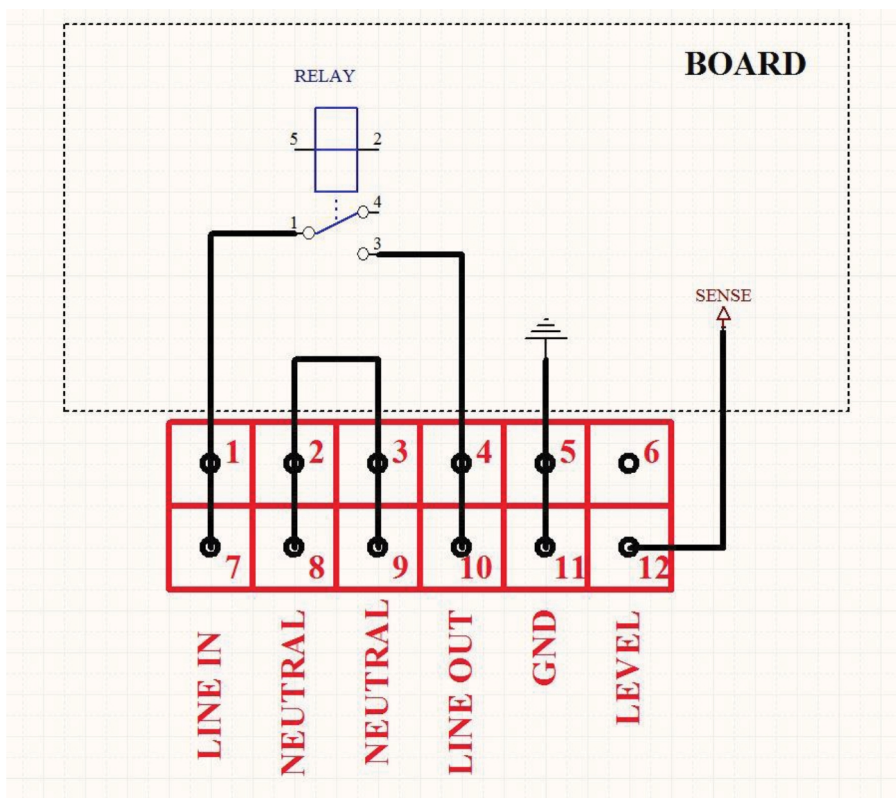

Importator și distribuitor SC BEMADA SRL
J4/527/2016- RO 35933738, cod postal 600303
Bacau, Calea Republicii nr.75 bis, jud. Bacau

Funcționare normală:

- La pornire, dacă nu este prezentă apă, placa închide releul prin punerea în contact a pinilor 1-7 cu pinii 4/10.
- Prin intermediul sondei conectate la pinul 12, placa detectează prezența apei între sondă și referința conectată la pinii 5-11.
- Dacă este prezentă apă, placa deschide releul, întrerupând contactul dintre pinii 1-7 și 4/10.

Alarmă:

- Dacă releul rămâne pornit timp de 20 de minute fără ca apa să fie detectată, atunci placa intră în alarmă și deschide releul.
- Pentru a ieși din alarmă, placa trebuie să fie oprită și pornită din nou.

Telefon: (0721) 753245
Web site: www.wts-online.ro
Email: wts@wts-online.ro

